TecnelSystem S.p.A.

equipaggiamenti elettrici industriali

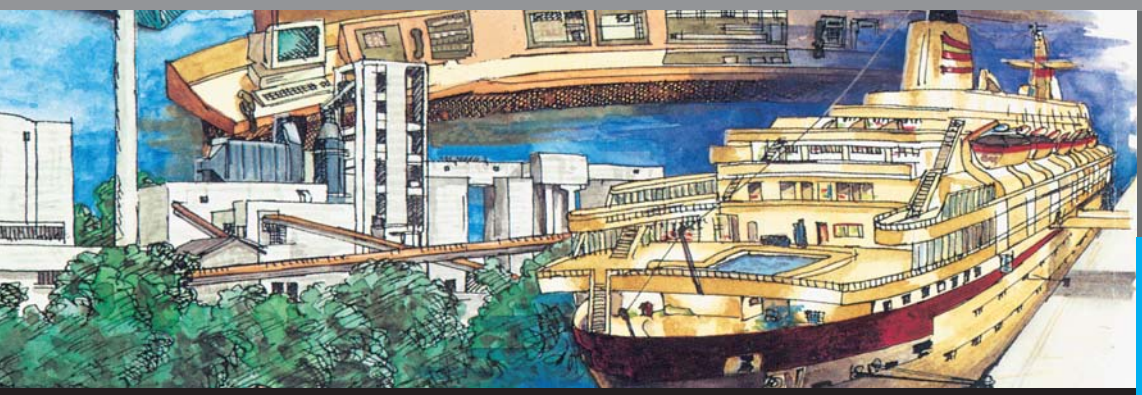

Segnalatori luminosi a LED SI 30

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	12/24/36/48/72/96/115/125/132/220Vcacc 55-130Vcacc altre tensioni a richiesta
Colori disponibili:	rosso, giallo, bianco, arancio, blu, verde
Temperatura:	-40° + 85°C
Custodia:	in alluminio anodizzato
Durata di vita:	media > 100.000 ore
Protezione:	IP67 resistente agli acidi, ermetico, stagno, antivandalismo
Connessioni:	SI 30 C = cavo L = a precisare SI 30 F = faston 2,8x0,8mm SI 30 M = morsetti
Dimensioni:	cornice frontale dia 29,8mm, LED dia 19mm foratura dia 25,5mm



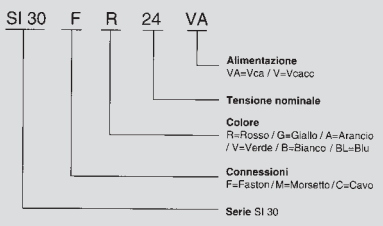

La nuova serie di segnalatori a LED ad elevata luminosità e completamente stagna, è caratterizzata da una superiore qualità e durata di vita.
Grazie alle sue caratteristiche tecniche ed al materiale utilizzato, il segnalatore serie SI 30 è conforme alla maggior parte degli standars industriali.

I segnalatori a LED ad elevata luminosità, in classe di protezione IP67, stagni all'acqua, sono disponibili nelle versioni con:

- cavo schermato da 1,2m (tipo SI 30 C)
- attacchi diretti faston 2,8x0,8 mm (tipo SI 30 F)
- morsettiera posteriore (tipo SI 30 M).

Tecnel System S.p.A.
20126 Milano
Via Brunico, 15
Tel. 02 2578803 (ric. aut.)
Telefax 02 27001038
Internet: **www.tecnelsystem.it**
E-mail: **sales@tecnelsystem.it**

CERT. Nr. 9101. TNLS
UNI EN ISO9001:2008

TecnelSystem S.p.A.
equipaggiamenti elettrici industriali